

**FORMAX**®

HERE BEGINS YOUR ULTIMATE VALUE


**FVTM** 系列  
体积式两料比例混合机

FVTM-90



在使用本产品之前，请先仔细阅读产品说明书


## ■ 编码原则

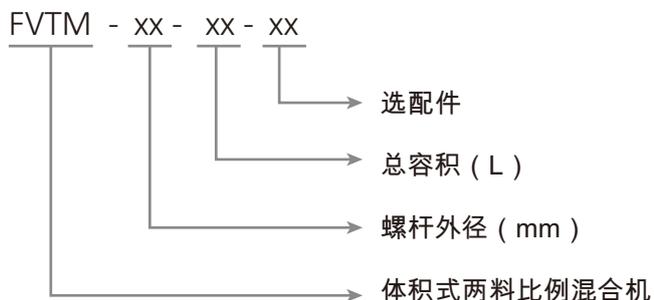

## ■ 本机特点

- 桶身部分采用 SUS201 材质
- 储料桶分为左右两半，分别为 1 号料仓和 2 号料仓
- 两个料仓之上均可以安装真空料斗或者直结式填料机
- 配备两套螺杆计量装置，可对原料供给量准确计量
- 噪音小、精度高、稳定性高
- 螺杆采用不锈钢材质，对原料无污染
- 配备吸料盒，可与外部吸料机相连输送混合料

## ■ 工作原理

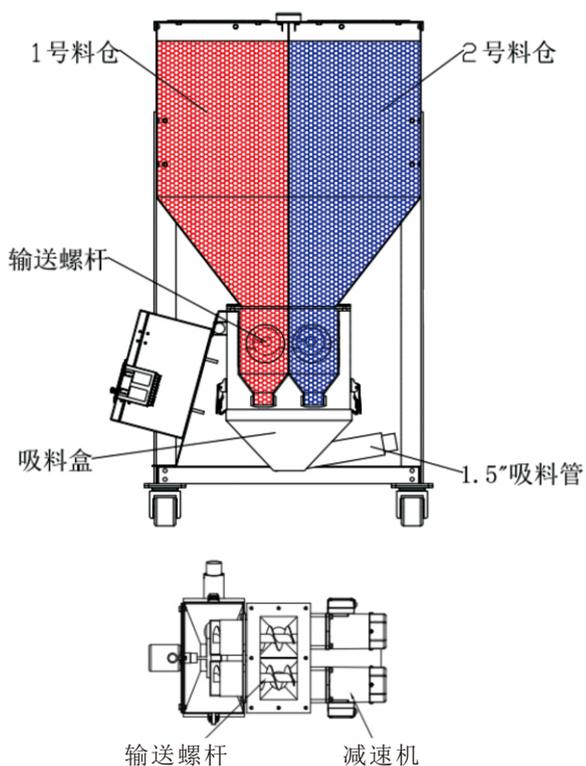


储料桶中可以储存两种不同的原料；

当开关打到1档时，1号电机开始工作，电机2不工作，从而带动螺杆对1号料仓里面的原料进行输送；


当开关打到2档时，2号电机开始工作，电机1不工作，从而带动螺杆对2号料仓里面的原料进行输送；

当开关1+2档时，1号、2号电机同时工作，此时通过调节面板，对电机2进行调速，通过控制两个电机的转速比从而控制两种料的输出混料比。

## 规格表

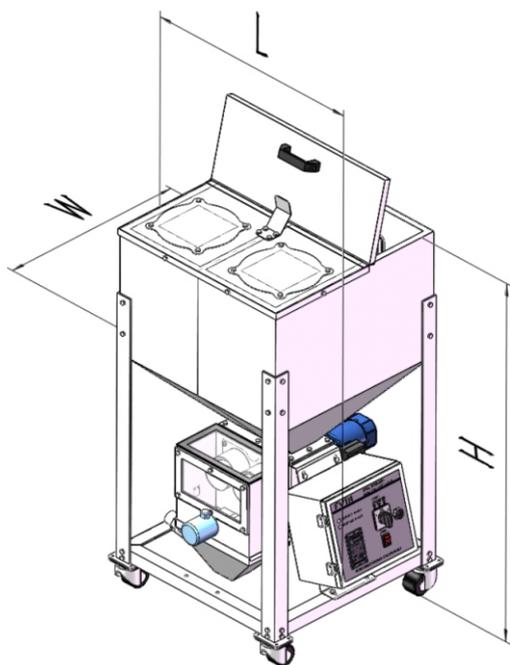

### 上盖料斗安装尺寸

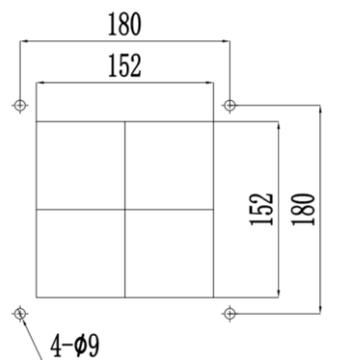

机型	1号电机 功率 (kW)	2号电机 功率 (kW)	螺杆外径 (mm)	1号仓 容积 (L)	2号仓 容积 (L)	1号电机 处理量 (kg/h)	2号电机 处理量 (kg/h)	外形尺寸 (mm) (L×W×H)	重量 (kg)	吸料管径 (inch)
FVTM-90	0.09	0.09	60	90	90	470	25~430	600×600×1100	80	1.5
FVTM-180	0.09	0.09	60	180	180	470	25~430	900×900×1200	100	1.5
FVTM-360	0.09	0.09	60	360	360	470	25~430	1000×1000×1480	150	1.5

注：1) 输送能力条件：塑胶原料颗粒，容重0.65kg/L，直径3~5mm.

2) 电源：1Ø，220VAC，50Hz

3) 面板上显示的值是指材料的百分比2号仓库的体积与1号仓库的材料体积（混合范围：4.5%-70%）

商品规格若有变更，恕不另行通知

# FORMAX®

**东莞市台美德机械有限公司**

广东省东莞市长安镇泰达路9号  
Tel. +86-769-3899-9898  
Fax. +86-769-8533-3467

**昆山台美德机械有限公司**

江苏省昆山市中华园衡山路138-20号  
Tel. +86-512-5700-8308  
Fax. +86-512-5700-8306

**台美德机械股份有限公司**

桃园市芦竹区安中街12巷12号  
Tel. +886-3-2121-725  
Fax. +886-3-2127-960



[www.formaxpa.com](http://www.formaxpa.com) / [www.formax88.com](http://www.formax88.com)

2022-12版权所有 翻版必究